



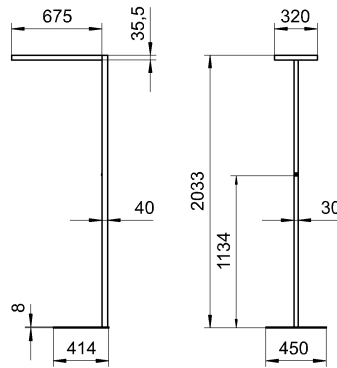

CEE 7/VII

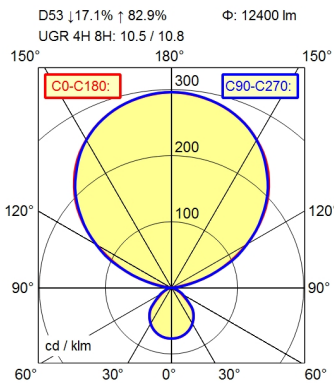

## Bestückung

### Betriebsgerät

### Anschlusswerte

### Leistungsaufnahme

### Standby

### Leistungsfaktor

### Lichtstrom

### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

### Lichtart/-farbe

### Farbtemperatur

### Farbwiedergabe

### Lichtverteilung/Direktanteil

### Farbtoleranz

### Entblendung

### Max. Leuchtdichte (L65)

### UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

### Schutzart/Schutzklasse

### Technik

### Schalter

### Gehäuse

### Leuchtmittelabdeckung

### Gestänge

### Fuss

### Netzanschlussleitung

### Befestigung

### Zierkontrast

### Lebensdauer LED

### Energieeffizienzklasse

### EPREL-Nummern der Lichtquellen

### EAN

### Gewicht ohne/inkl. Verpackung

### Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 85 W

≤ 0,3 W

ca. 0,973

ca. 12.400 lm

ca. 145 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt; ca. 17 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 3.000 cd/m<sup>2</sup>

≤ 16

IP 20; SK I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)

Wipptaster

Stahl/Kunststoff; Lackiert; Weiß

Polycarbonat (PC); Klar (farblos)

Stahlrohr; Lackiert; gerade; Weiß

C-förmig

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

Flintgrau

L80B50 50.000h

C

887117

4013330143091

ca. 14,7 kg; 17,6 kg

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;  
Flickerfrei; Nachlaufzeit Bewegungssensor fest 15  
Minuten; Abnehmbarer Leuchtenkopf; Direkt- und  
Indirektlicht zusammen schaltbar, dimmbar

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.